

ELEGANT

La nuova era della finestra



INTRO

Abbiamo sviluppato un sistema vincente per porte e finestre, che unisce 82 anni di esperienza nella lavorazione del PVC al design più bello che si sia mai visto. La serie Elegant nasce dalle esigenze dei nostri clienti e offre nuove possibilità agli architetti e ai serramentisti.

L'introduzione della rivoluzione ICOR, il geniale metodo di connessione degli elementi di costruzione, rende la nuova serie Elegant una gamma estremamente flessibile e completa, che risponde alle esigenze quotidiane dei nostri clienti e alle richieste dei mercati europei.

E' un piacere condividere approfondimenti e dettagli del processo produttivo e una panoramica completa sull'intera nuova serie.

Buona lettura.





Index

06 ELEGANT

La nuova era della finestra

08 ICOR

La struttura modulare che rende tutto più semplice

10 SVILUPPO

L'emergenza della logica modulare

13 ISPIRAZIONI

Lo stile dei palazzi e i trend

18 PELLICOLE

Una gamma di pellicole disponibili in 50 colori

23 THERMOFIBRA & FORTHEX

La combinazione definitiva di tecnologia e design

28 TELAI ELEGANT

Una risposta precisa alle esigenze di mercato

30 ANTE ELEGANT

Ante di design amiche dell'ambiente e compatibili con telai di diverse profondità

34 DESIGN ANTE E PROFONDITA' TELAI

Un mondo di possibilità

36 FINESTRE E PORTE

Disegni e specifiche tecniche



Elegant

LA NUOVA ERA DELLA FINESTRA

Con Elegant, Deceuninck inizia una nuova era della finestra. La serie sorprende per le sue qualità tecniche e per le tantissime possibilità offerte dalle varianti di anta e telaio. Il suo stile perfetto è qualcosa di mai visto sul mercato.

I profili sono di una eleganza definitiva, senza tempo, che gli donano un aspetto unico.

Il sistema Elegant è esteticamente caratterizzato da una battuta di soli 7mm, è riciclabile al 100%, applica le tecnologie di rinforzo ThermoFibra e Forthex, ed è già stato premiato a livello internazionale con il German Innovation Award, il German Design Award, il Red Dot Award e il Designregio Kortrijk Award.

*“Un design elegante
da ogni punto di vista.”*



reddot award 2019
winner





iCOR



STRUTTURA MODULARE PER SEMPLIFICARE

iCOR è il cuore modulare di Elegant. L'elemento base standard è perfettamente integrato nel design, che diventa visibile nel momento in cui vengono assemblati anta e telaio


Il concetto iCOR è l'elemento base standard e universale per i profili di finestre e porte Deceuninck in Europa. Questo schema, permette una perfetta compatibilità tra ante e telai, rendendo enormemente più semplice logistica e produzione. iCOR inoltre, offre più possibilità di personalizzazione sullo stesso sistema: grazie alla sua filosofia modulare, un telaio può essere la base per ante con linee diverse.

La guarnizione centrale

Per garantire risultati ottimali in termini di acustica, isolamento termico e impermeabilità, abbiamo sviluppato il sistema iCOR con la guarnizione centrale. Insieme alla guarnizione interna ed esterna, la guarnizione centrale ha la funzione di taglio termico della zona di battuta. E' una barriera in più contro il caldo e il freddo.

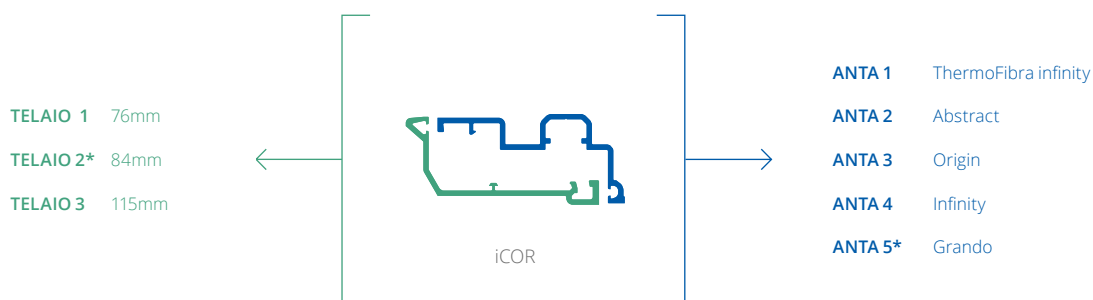

*"Il primo elemento di costruzione
universale per porte e finestre."*

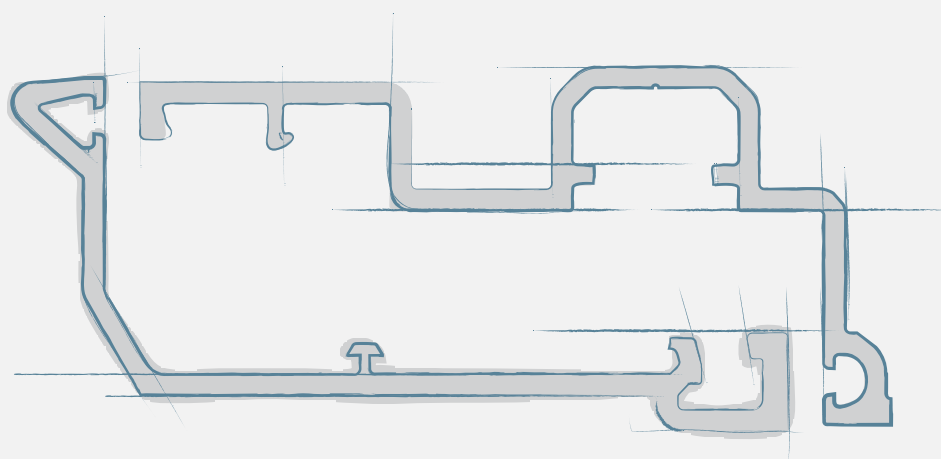

■
Elegant, l'anta di design compatibile
con diverse profondità telaio grazie
al sistema iCOR.

Ispirazioni

FOCUS SU STILI COSTRUTTIVI E TREND

Durante lo sviluppo di Elegant, non ci siamo concentrati solo nell'innovazione del sistema iCOR e nell'ottimizzazione di tutti gli aspetti tecnici, ma anche sul netto miglioramento dell'estetica. Uno degli aspetti più importanti è l'innalzamento della percezione visiva. Abbiamo sviluppato un design che tiene conto delle tendenze contemporanee e abbiamo reso disponibile un'ampia gamma di colori.

Considerando che porte e finestre sono elementi centrali nell'edilizia sostenibile e sono beni durevoli, essi sono sempre connessi alla struttura costruttiva. Ecco perché, abbiamo tenuto conto delle tendenze dell'edilizia futura, per realizzare la nostra gamma.


Deceuninck ha individuato tre stili edilizi e per ognuno di essi ha creato un mood board specifico che consiste in vari elementi di tendenza che definiscono lo stile contemporaneo. La nuova gamma di colori è stata fortemente ispirata da questo concetto.




Legno naturale

STILE RURALE


Un'ampia selezione di calde tonalità di legno naturale, esalta lo stile rustico delle case rurali.
Elegant dimostra così le sue vaste possibilità di utilizzo.




REF. 109
-
CILIEGIO
SELVATICO



REF. 402
-
DOUGLAS
STRIATO



REF. 144
-
MACORE



REF. 047
-
ROVERE
OPACO

Legno verniciato

STILE RURALE

I colori classici incontrano il calore del legno, per una perfetta simbiosi tra classico e contemporaneo.



REF. 096
-
RAL ± 9001
PANNA



REF. 012
-
MARRONE
SCURO



REF. 076
-
RAL ± 3005
VINO ROSSO



REF. 006
-
RAL ± 6009
VERDE ABETE

Colori uniformi

STILE URBANO


La forza della sobrietà: le finiture Urban, con le loro gradevoli sfumature di grigio, sono la finitura ideale per loft di città o per progetti industriali




REF. 625
-
GRIGIO
SEGNALE



REF. 649
-
DANZA
LUNARE



REF. 628
-
RAL ± 7012
GRIGIO
BASALTO




REF. 043
-
RAL ± 9011
NERO GRAFITE
OPACO

Effetti metallici

STILE MODERNO

La finezza di Elegant si adatta perfettamente agli stili moderni. La gamma di colori di tendenza metallica, esalta il minimalismo al massimo.



REF. 925
-
BIANCO
ALLUMINIO




REF. 116
-
PIRITE



REF. 653
-
ALUX DB 703



REF. 114
-
RAL ± 7023
GRIGIO
CEMENTO

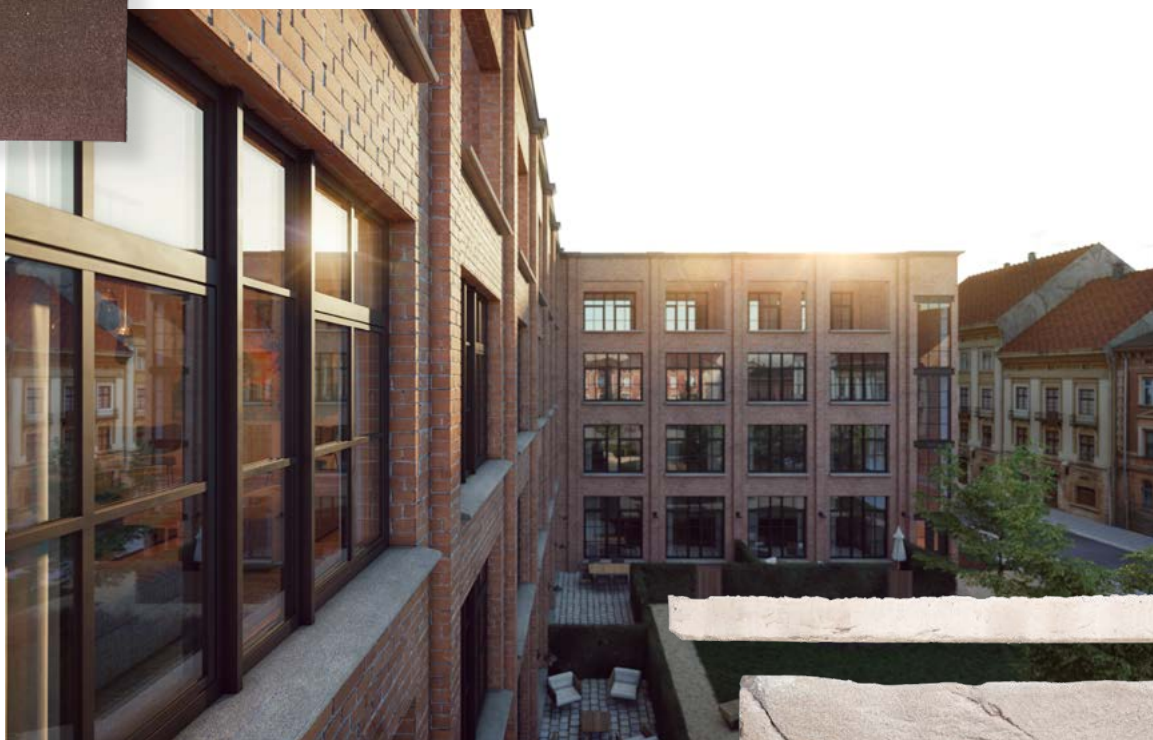



Gamma Colori

UNA GAMMA DI PELLICOLE DISPONIBILE IN 50 COLORI

Sono disponibili differenti colori in massa, per creare uniformità tra il colore base e la pellicola. La serie Elegant è disponibile in due colori in massa, bianco (traffic white, ref. 003) e avorio (cream, ref.096) e un colore in massa semi lavorato: grigio neutro (ambient grey, ref. 934).


La serie Elegant può essere rifinita con una gradazione di colori in grado di soddisfare ogni gusto e stile. I colori della gamma sono divisi in quattro categorie: legno naturale, legno verniciato, solidi e metallici.

*disponibile su profili selezionati


LEGNO NATURALE




REF. 694
- ROVERE
SHEFFIELD
CHIARO




REF. 143
- GRIGIO CEDRO




REF. 047
- ROVERE TURNER
OPACO



REF. 145
- ROVERE
IRLANDESE




REF. 109
- CILIEGIO
SELVATICO




REF. 146
- CILIEGIO
RUSTICO




REF. 110
- ROVERE DORATO




REF. 402
- DOUGLAS
STRIATO




REF. 656
- CILIEGIO
AMARETTO




REF. 663
- NOCE
SORRENTO
BALSAMICO




REF. 144
- MACORE



REF. 026
- MOGANO
(SAPELI)



REF. 154
- NOCE



REF. 025
- ROVERE MORO



REF. 623
- OREGON

LEGNO VERNICIATO




REF. 100
- RAL ± 9016
BIANCO
CRISTALLO



REF. 019
- RAL ± 9010
BIANCO PURO



REF. 096
- RAL ± 9001
AVORIO*



REF. 907
- RAL ± 7035
GRIGIO CHIARO




REF. 665
- RAL ± 7038
GRIGIO AGATA



REF. 004
- RAL ± 7001
GRIGIO



REF. 114
- RAL ± 7023
GRIGIO
CEMENTO



REF. 068
- RAL ± 7039
GRIGIO QUARZO



REF. 667
- RAL ± 7012
GRIGIO BASALTO



REF. 686
- RAL ± 7016
GRIGIO ANTRACITE
STILE




REF. 072
- RAL ± 7016
GRIGIO
ANTRACITE



REF. 008
- RAL ± 8022
MARRONE
CIOCCOLATA



REF. 085
- VERDE
MONUMENTO



REF. 690
- RAL ± 9011
NERO GRAFITE



REF. 012
- MARRONE NERO



REF. 076
- RAL ± 3005
VINO ROSSO



REF. 079
- RAL ± 5011
BLU ACCIAIO



REF. 006
- RAL ± 6009
VERDE ABETE



REF. 027
- ROSSO




REF. 083
- VERDE SALVIA



REF. 134
- MUSCHIO


COLORI UNIFORMI



REF. 358
- RAL ± 9010
BIANCO OPACO



REF. 625
- GRIGIO SEGNALE
TENUE



REF. 651
- RAL ± 7001
GRIGIO TENUE



REF. 649
- DANZA
LUNARE




REF. 911
- RAL ± 7039
GRIGIO
ALLUMINIO




REF. 628
- RAL ± 7012
GRIGIO BASALTO




REF. 122
- RAL ± 7015
GRIGIO ARDESIA
DELICATO




REF. 044
- GRIGIO OMBRA
OPACO




REF. 103
- RAL ± 7016
GRIGIO
ANTRACITE
OPACO



REF. 048
- RAL ± 7016
GRIGIO
ANTRACITE




REF. 043
- RAL ± 9011
NERO GRAFITE
OPACO



REF. 921
- RAL ± 9017
NERO TRAFFICO
DELICATO


EFFETTI METALLICI




REF. 925
- BIANCO
ALLUMINIO



REF. 139
- ARGENTO




REF. 116
- PIRITE



REF. 184
- GRIGIO
ALLUMINIO



REF. 653
- ALUX DB 703



REF. 138
- BRONZO



REF. 658
- ALLUMINIO
SPAZZOLATO

La forza della ThermoFibra

LA FINESTRA IN COMPOSITO DEFINITIVA

La nuova serie Elegant non poteva essere completa senza utilizzare il nostro prodotto vincente e più innovativo sul mercato sviluppato da Deceuninck.

Ottimizzata e migliorata, con nuovo design che interpreta la filosofia Elegant e il nuovo nome, la nuova serie è stata completata con i profili in ThermoFibra. Insieme al rinforzo termico Forthex, Deceuninck presenta la finestra in composito definitiva.

Scopri la nostra soluzione, in grado di garantire incredibile stabilità e più alti valori d'isolamento termico.



ThermoFibra & Forthex

L'ALLEANZA DEFINITIVA
TRA TECNOLOGIA E DESIGN

Nel 2012, Deceuninck ha introdotto una nuova tecnologia straordinaria. Fibra di vetro strutturale è stata inglobata nell'estrusione di profili per ante di porte e finestre, per eliminare il vecchio rinforzo in acciaio.

L'eliminazione dell'acciaio è stata una grande conquista per i produttori di finestre. Inoltre, la rimozione dell'acciaio ha finalmente azzerato i ponti termici permettendo di raggiungere valori d'isolamento termico mai visti prima.

Il successo di questa formula, continua nella nuova serie Elegant. Il rinforzo in fibra di vetro continua dell'anta, battezzato ThermoFibra in relazione alle PRESTAZIONI termiche della fibra, esalta le sue caratteristiche in abbinamento alla tecnologia Forthex per il telaio. Questa combinazione unica, è il migliore concetto di finestra senza acciaio sul mercato.

01

Profili in ThermoFibra

La serie Elegant adotta una formula di grande successo. La nuova anta Infinity è disponibile anche nella versione ThermoFibra. Abbinata al telaio Forthex, rappresenta la migliore offerta in assoluto sul mercato di porte e finestre senza rinforzo in acciaio.

02

Il rinforzo Forthex

I valori d'isolamento del telaio, sono stati nettamente migliorati grazie al rinforzo termico in PVC espanso rinforzato con cavi d'acciaio. Il rinforzo Forthex è più leggero e più facile da lavorare, migliorando nettamente le condizioni di lavoro dei produttori di finestre e degli installatori.



Il prodotto nel dettaglio

CONCETTO DI FINESTRA DEFINITIVO

Le nuove serie, sono modellate intorno al nuovo elemento costruttivo ICOR, che rende possibile abbinare tutti i design anta con differenti profondità di telaio. Non meno di 5 design anta e 3 profondità di telaio sono già disponibili in fase di lancio. Un sacco di combinazioni possibili, facile e flessibile. Non è geniale?

Le prossime pagine illustrano i dettagli della nuova gamma profili secondo le comuni combinazioni richieste dal mercato. Abbiamo già inserito un'anticipazione del nuovo telaio da 84 mm, che sarà disponibile nel 2021.

IL PRODOTTO NEL DETTAGLIO

Il design dei telai Elegant

- Compatibile con tutte le ante Elegant
- Opzione del rinforzo Forthex
- Sistema a guarnizione centrale
- Ferramenta rinforzata
- Ottimo isolamento acustico
- Ottimo isolamento termico

UNA RISPOSTA
DIRETTA ALLE
RICHIESTE DEL
MERCATO




TELAIO DA 76 MM

- Evoluzione con un nuovo standard
- Design universale dei telai compatibile con tutte le ante Elegant



TELAIO DA 84 MM

- Design classico
- Profondità telaio 84 mm

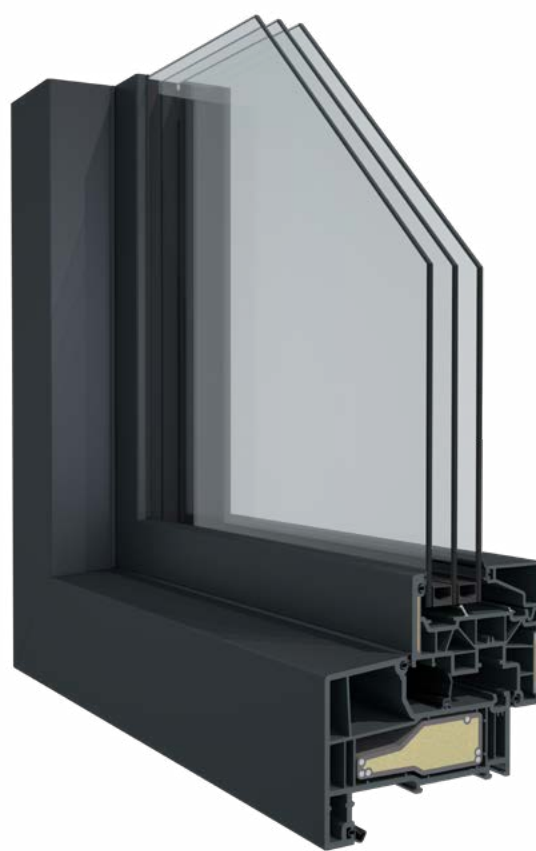

TELAIO DA 115 MM*

- Design elegante
- Imitazione dello stile tipico delle finestre Olandesi in legno
- Possibilità di ottenere cerniere rifinite ad effetto legno
- Gamma disponibile con design arrotondato a 5° e a 15°

*non disponibile in Italia





IL PRODOTTO SVELATO

deceuninck

Ante Elegant

UN DESIGN AMICO
DELL'AMBIENTE CON TELAI
DI VARIE PROFONDITÀ

Elegant vuol dire stile assoluto senza pregiudicare le prestazioni. Elegant è un grado di unire le ottime caratteristiche isolanti del PVC ad un design minimale e una combinazione di profondità telaio da 76, 84 e 115 mm. E' un'offerta unica sul mercato.

Con la serie Elegant, è stato sviluppato un totale di 5 diversi design ante per rispondere ai gusti e alle esigenze più diverse. Dall'arrotondato al minimalista, è disponibile una gamma unica sul mercato del PVC, completata da modelli classici e senza tempo. La gamma è offerta con un design totalmente rinnovato.

Non meno importante, la premiata tecnologia con fibra di vetro continua introdotta da Deceuninck trova altre applicazioni. Elegant ThermoFibra Infinity, è la prima ante rinforzata con fibra di vetro della nuova serie. ThermoFibra è il nuovo riferimento del mercato, sviluppato con la tecnologia Deceuninck.

DECEUNINCK ELEGANT

Ante Elegant

INFINITY



THERMOFIBRA INFINITY



La versione offset di Elegant è caratterizzata da un leggero gradino tra anta e telaio. Questo profilo ha una vasta possibilità di utilizzo, grazie alle sue linee tese e a un design senza tempo.

Infinity è disponibile anche nella versione in ThermoFibra, dove il rinforzo anta in acciaio è sostituito dalla fibra di vetro continua. Questa soluzione tecnica permette di ridurre ancora la battuta, da 9 a 7 millimetri..

In abbinamento con il telaio Forthex, Elegant ThermoFibra è l'unico vero sistema finestra senza rinforzo in acciaio, completamente riciclabile negli impianti Deceuninck.

ABSTRACT



Nella versione Elegant Abstract, l'anta è perfettamente a filo con il profilo del telaio per un'estetica estremamente minimalista e raffinata. Questo profilo ultrapiatto è utilizzato nei progetti più avveniristici ed ha vinto diversi premi.



reddot award 2019
winner

ORIGIN



La versione Elegant Origin è caratterizzata da un design più classico che s'ispira ai profili in legno o alle prime versioni dei profili in PVC. Le attente curvature scelte per il disegno di Origin lo rendono particolarmente adatto alle ristrutturazioni e agli stili edilizi più classici.

GRANDO



Elegant Grando trae ispirazione dal disegno tipico delle solide finestre in PVC. Caratterizzato da una battuta più pronunciata, il suo design è estremamente versatile ed in grado di armonizzarsi con tutti gli stili edilizi.



5 Design anta, 3 profondità di telaio

UN MONDO DI POSSIBILITÀ


**La modularità di iCOR, rende possibile differenti
opzioni di design con una sola piattaforma**

Tutte le ante Elegant del mercato europeo sono compatibili con le tre profondità di telaio: 76 mm, 84 mm e 115 mm. Questo significa che tutti i dettagli di stile, come l'offset di Elegant Infinity, l'ultrapiatto di Elegant Abstract o la linea classica di Elegant Origin sono perfettamente compatibili con diverse profondità di telaio. Lo stesso principio vale anche per Elegant Grando e per il sistema senza rinforzo in acciaio Elegant ThermoFibra Infinity. In questo modo, con la serie Elegant sono possibili 15 diverse combinazioni anta-telaio.




ANTE


ELEGANT
INFINITY




ELEGANT
THERMOFIBRA
INFINITY





ELEGANT
ABSTRACT



ELEGANT
ORIGIN




ELEGANT
GRANDO




ICOR


ICOR 76 MM



ICOR 84 MM



ICOR 115 MM*
(disponibile in con inclinazioni 5° e 15°)



TELAI

*non disponibile in Italia


Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

LA MIGLIORE SCELTA DI
DESIGN E TECNOLOGIA


Grazie alla combinazione di un design con anta gradino e linee rette, questa versione premium trova applicazione in un'ampia gamma di progetti edili. L'anta in ThermoFibra è caratterizzata da una battuta su un solo lato di 7 millimetri. Abbinata al telaio rinforzato Forthex, l'anta senza rinforzo in acciaio può garantire prestazioni eccellenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Thermofibra Infinity 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	85mm
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	7mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	24-67mm
Incollaggio vetro	raccomandato
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione battuta + guarnizione centrale. guarnizione saldata ai giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m ² K)	0,88**

** Metodo camera calda secondo la ISO 12412-2

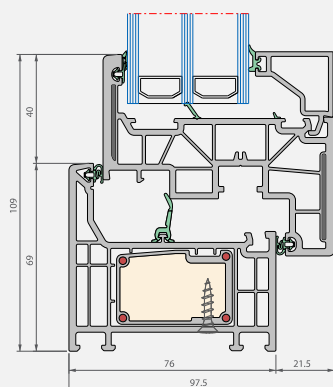

Sezione verticale

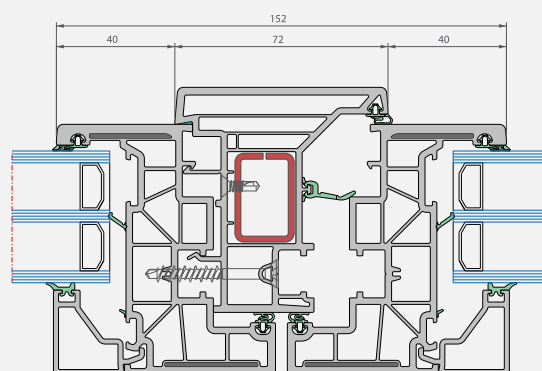

Sezione orizzontale


Elegant Abstract 76 X

ELEGANT ABSTRACT 76 X IL DESIGN DEFINITIVO,
GIÀ PREMIATO A LIVELLO INTERNAZIONALE


Moderno e architettonico. Deceuninck ha sviluppato un disegno anta completamente nuovo, perfettamente a filo con il profilo del telaio rinforzato Forthex. Un design piatto molto minimalista. Un piacere estetico da ogni prospettiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Abstract 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	92mm
Offset	complanare
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	9mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	28-71mm
Incollaggio vetro	obbligatorio
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m ² K)	0,98*

* Metodo camera calda secondo ISO 10077-2

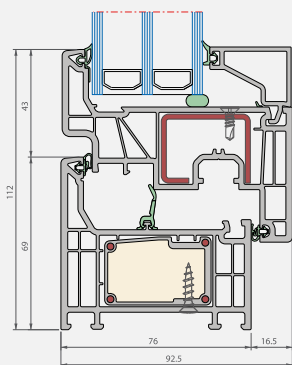

Sezione verticale

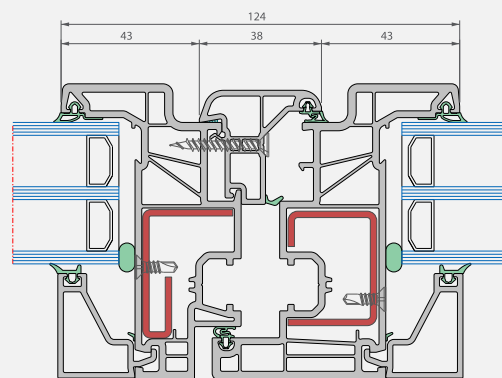

Sezione orizzontale


Elegant Origin 76 X

UN LOOK CONTEMPORANEO
E UNO STILE MODERNO


Lo stato dell'arte della tecnologia insieme al design classico. L'anta smussata con rinforzo in acciaio offre un'estetica squisitamente retrò. La nostra ampia gamma di finiture effetto legno naturale e la selezione di colori RAL, esaltano il carattere rustico di Origin per adattarsi perfettamente allo stile di case rurali, tradizionali e in stile classico.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Origin 76
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	90mm
Offset	semi-complanare
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	25mm
Spessore battuta anta	23mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	12-55mm
Incollaggio vetro	opzionale
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m²K)	1,1*

* Calcoli secondo la ISO 10077-2 con materiale di riempimento 36 mm

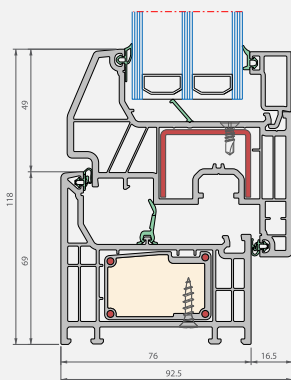

Sezione verticale

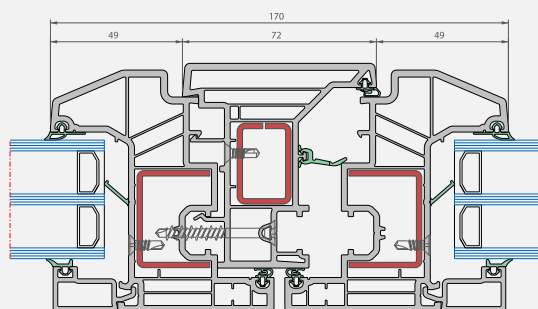

Sezione orizzontale


Elegant Infinity 76 X

ECCO IL NUOVO STANDARD


La classica anta gradino abbinata alla geometria minimalista. Questa versione ha un telaio rinforzato Forthex abbinato ad un'anta con rinforzo in acciaio. Come tutte le versioni precedenti, questo profilo ha la guarnizione centrale.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Infinity 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	80mm
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	9mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	16-59mm
Incollaggio vetro	opzionale
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m ² K)	1,0*

* Metodo camera calda secondo la ISO 12412-2

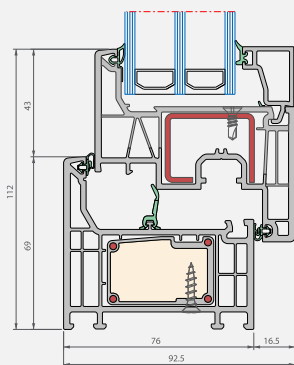

Sezione verticale

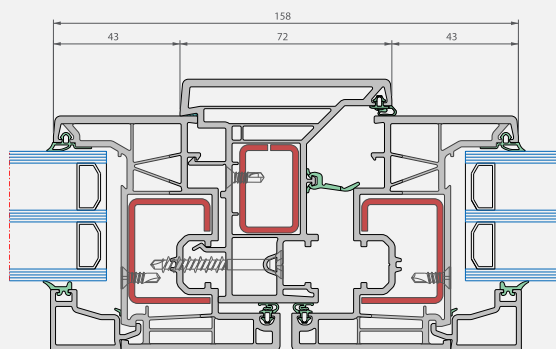

Sezione orizzontale


Porte Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI
IN UN DESIGN MINIMALISTA


Con l'evoluzione delle applicazioni della ThermoFibra, Deceuninck ha sviluppato profili finestra superiori. La fibra di vetro viene estrusa direttamente all'interno e all'esterno dell'anta da 85 mm. Abbinata con il telaio rinforzato in Forthex da 76 mm, è in grado di garantire il massimo delle prestazioni. Può accogliere pannelli o vetrate con uno spessore fino a 67 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Infinity 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	85mm
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	7mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	24-67mm
Incollaggio vetro	raccomandato in caso di vetro isolante
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m²K)	1,1*
Trasmittanza sezione (W/m²K)	1,5*

* Calcoli secondo la ISO 10077-2 con materiale di riempimento 36 mm

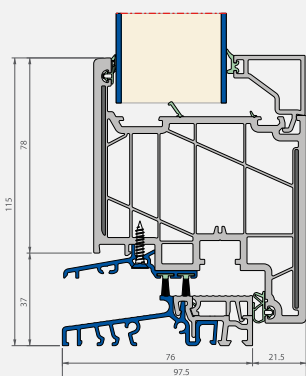

Sezione verticale

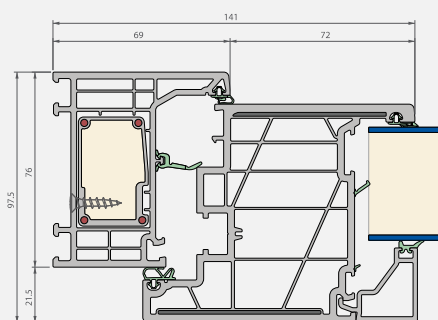

Sezione orizzontale


Porte Elegant Infinity 76 X

ECCO IL NUOVO STANDARD


La porta Elegant standard ha un'anta da 80 mm con rinforzo in acciaio e un telaio da 76 mm con tecnologia Forthex. Garantisce prestazioni eccellenti compatibili con ogni sistema di sicurezza e può accogliere pannelli pieni o vetri, spessi fino a 59 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Infinity 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	80mm
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	9mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	16-59mm
Incollaggio vetro	opzionale in caso di vetro isolante
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m²K)	1,3*
Trasmittanza sezione (W/m²K)	1,9*

Calcoli secondo la ISO 10077-2 con materiale di riempimento 36 mm

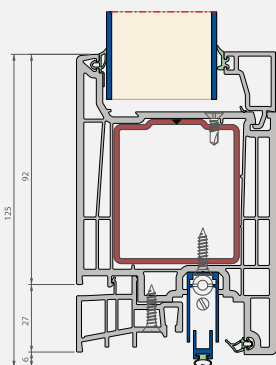

Sezione verticale

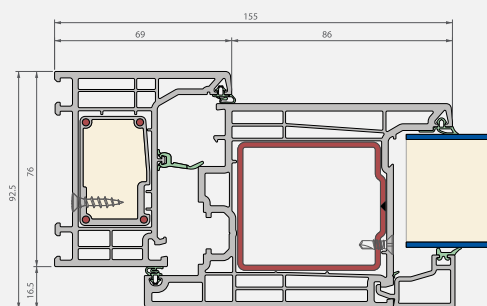

Sezione orizzontale



deceuninck

Deceuninck Italia • Via Padre Eugenio Barsanti 1 • 56025 Pontedera (Pisa)
T +39 0587 484426 • italia@deceuninck.com • www.deceuninck.it

IL TUO DECEUNINCK PARTNER

I partners Deceuninck certificati, sono parte di una rete di distributori orgogliosi di lavorare con prodotti di altissima qualità. Sono in grado di assicurare i più alti standard qualitativi nella posa e aggiungono valore ai tuoi infissi Deceuninck, ottenendo il massimo delle prestazioni.

PUT YOUR STAMP HERE